

Loft og væg inde.

Sadolin Grossist Center

[Lofter](#)
[Vægge](#)
[Vinduer](#)
[Træværk](#)
[Gulve](#)
[Jern / Metal](#)
[Facader](#)
[Diverse](#)
[Tekniske Datablade](#)

Bindoplast 5, vægge

Tekniske egenskaber

Lugtsvag helmat plastvægsmaling, der efter op tørring er total lugtfri. Indeholder ikke organiske opløsningsmidler. Tåler let rengøring. Anvendes på lofter og vægge af puds, beton, letbeton og gipskartonplader samt på tidligere malede flader.


Behandling

Ubehandlet puds og beton skal være fast, sammenhængende, gennemtørt (ensartet hvidtørt), afslebet og afbørstet. Glasfibervæv skal være fastsiddende, rent og støvfrit. Malede vægge afrenses for løstsiddende og dårligt hæftende maling. Fastsiddende maling vaskes med Grundrens og eftervaskes med rent vand. Tidligere kalkede/limfarvede områder vaskes til bunds. Blanke flader matslibes og slibestøv fjernes. Huller og revner udfyldes med Spartel Medium eller Spartel Fin. Ubehandlet puds, beton og gipskartonplader grundes med Mikrodispers. Svagt smittende overflader grundes med Norsjö Binder. Eventuelle skjolder afvaskes grundigt med Grundrens og eftervaskes med rent vand. Dernæst pletmales (isoleres) de tørre skjolder med Isoprimer 1-2 gange.

Bemærkning

- Ved slibning eller svejsning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flammelse eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug om nødvendigt egnet åndedrætsværn.

Produktnr: 51223

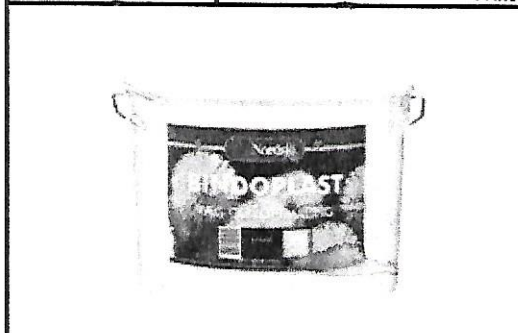

TEKNISKE DATA

Mbk-type:	Plastvægsmaling, mat light
Anvendelsesområde:	Inde
Bindemiddelttype:	Copolymerdispersion
Glans:	5 - mat
Tørstof:	37 vol-%
Påføring:	Pensel, rulle eller airless sprøjte
Rækkeevne:	6-10 m ² /liter
Fortynding:	Vand
Tørretid v. 23°C/50% RF:	Ca. 1-2 timer
Genbehandling:	Ca. 6 timer
Underlagets min. temp:	+ 5° C.
Underlagets max. temp:	+ 25° C.
Emballage størrelse:	1-, 2,5-, 5-, 10 liter
Lagring:	Frostfrit
Rengøring af værktøj:	Vand

SIKKERHEDSMÆRKNING

Sikkerhedsregler (1993):	00-1
Brandfareklasse:	Ingen
Sundhedsfareklasse:	Ingen
Hent sikkerhedsdatablad (pdf)	

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlinger kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktdatablade samt sikkerhedsdatablade, ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information. De, tages forbehold for trykfejl

■ Til top

Sadolin Grossist Center

Lofter | Vægge | Vinduer | Træværk | Gulve | Jern / Metal | Facader | Diverse | Tekniske Datablade

Blankett V 40, acrylplastemaille

Tekniske egenskaber

Fyldig halvblank acrylplastemaille med gode påføringssegenskaber samt god dækkeevne. Anvendes til indendørs træværk som f.eks. karme, paneler, døre, vinduer og køkkenlåger. Blankett V 40 er ikke termoplastisk, hvilket betyder, at den ikke har tendens til at klæbe. Den malede overflade bliver slidstærk uden gulningstendenser. Påføres fyldigt for at give den bedste flydning og fylde.

Behandling

Træet skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt.

Indendørs træ: Tidligere malet træværk vaskes med Grundrens og eftervaskes med rent vand. Løstsiddende og dårligt hæftende maling fjernes. Blanke flader matslibes. Spartling med Saspa T. Knaster og harpiksholdige områder afskrabes og affedtes med cellulosefortynder og shellakeres. Bart træ og spartlede områder grundes/pletgrundes med Hæftegrund V. Tidligere malede overflader mellemmales 1 gang med Hæftegrund V og færdigmales med 2 gange Blankett V 40.

Bemærkning

Blankett V 40 er tixotropisk (geléagtig) i konsistens og anvendes direkte fra spanden uden omrøring. (gælder for Std. kulør). For andre kulører der tones og rystes i maskine eller omrøres, mistes tixotropien, der dog kommer igen efter ca. 24 timer.

- Ved slibning eller svejsning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flammes eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug om nødvendigt egnet åndedrætsværn.

Produkt nr: 50709



TEKNISKE DATA

Mbk-type:	Acrylplastemaille
Anvendelsesområde:	Inde
Bindemiddelttype:	Akryllatex
Glans:	Ca. 40 - halvblank.
Densitet:	1,25
Påføring:	Pensel, lakerrulle eller sprøjte.
Rækkeevne:	Ca. 8 m ² /liter. På ikke sugende underlag.
Fortynding:	Vand. Malerværktøj rengøres i sæbevand.
Tørretid v. 23°C/50% RF:	Ca. 2 timer
Støvtør:	Ca. ½ time
Genbehandling:	Ca. 12 timer
Underlagets min. temp:	+ 5°C.
Underlagets max. temp:	+ 25°C.
Emballage størrelse:	2,5 liter
Lagring:	Frostfrit
Rengøring af værktøj:	Sæbevand

SIKKERHEDSMÆRKNING

Sikkerhedsregler (1993):	00-1
Brandfareklasse:	Ingen
Sundhedsfareklasse:	Ingen
Hent sikkerhedsdatablad (pdf)	

÷ dørplade + vinduer

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingerne kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktdatablade samt sikkerhedsdatablade, ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information. Der tages forbehold for trykfejl

■ Til top

Opgang.

Sadolin Grossist Center

Løfter	Vægge	Vinduer	Træværk	Gulve	Jern / Metal	Facader	Diverse	Tekniske Datablade
--------	-------	---------	---------	-------	--------------	---------	---------	--------------------

Pansor 10, væg- og facademaling

Tekniske egenskaber

Pansor 10 er en halvmat acrylplastmaling, der giver en robust overflade med stor slidstyrke og vejrbestandighed. Pansor 10 er særligt velegnet til udendørs facader f.eks. puds, beton, eternit og letbeton samt på teglsten, der min. er 2 år gamle. Anvendes tillige på vægge, hvor der ønskes en halvmat og robust overflade.

Behandling

Ubehandlet puds og beton skal være fast, sammenhængende, gennemført (ensartet hvidtørt), afslebet og afbørstet. Malede vægge og facader afrenses for løst og dårligt hæftende maling. Fastsiddende maling rengøres med Grundrens og eftervaskes med rent vand. Mindre huller og revner indendørs udfyldes f.eks. med Spatel Medium. Udendørs anvendes HusFix. Nyt puds og beton grundes med Mikrodispers. Facader af teglsten og letbeton imprægneres med Sandtex V Murimprægnering. Teglstenfacader skal minimum være 2 år gamle før malebehandling.

Bemærkning

Udendørs malearbejde: Produktet må ikke påføres i direkte sol eller på stærkt solopvarmede overflader.

- Ved slibning eller svejsning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug om nødvendigt egnet åndedrætsværn.

Produkt nr: 51210



TEKNISKE DATA

Mbk-type:	Acrylplastmaling, mat
Anvendelsesområde:	Inde-Ude
Bindemiddelttype:	Akrylplast
Glans:	10 - mat
Tørstof:	35 vol-%
Diffusionstæthed:	Z(H ₂ O)-værdi: 2-3
Påføring:	Pensel, rulle eller airless sprøjte.
Rækkeevne:	8-10 m ² /liter.
Fortynding:	Vand
Tørretid v. 23°C/50% RF:	Ca. 1-2 timer
Genbehandling:	ca. 8 timer
Underlagets min. temp.:	+ 5°C.
Underlagets max. temp.:	+ 25°C.
Lagring:	Frostfrit
Rengøring af værktøj:	Vand

SIKKERHEDSMÆRKNING

Sikkerhedsregler (1993):	00-1
Brandfareklasse:	Ingen
Sundhedsfareklasse:	Ingen
Hent sikkerhedsdatablad (pdf)	

De nævnte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingerne kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktdatablade samt sikkerhedsdatablade, ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information. Der tages forbehold for trykfejl

■ Til top