

GRÅ NCS-S 1502-G50Y.

HVID NCS - #0502Y.


MODTÆGET

08 MAJ 2001

T.C. A/S

SWEDOOR

DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SWEDOOR DØRE

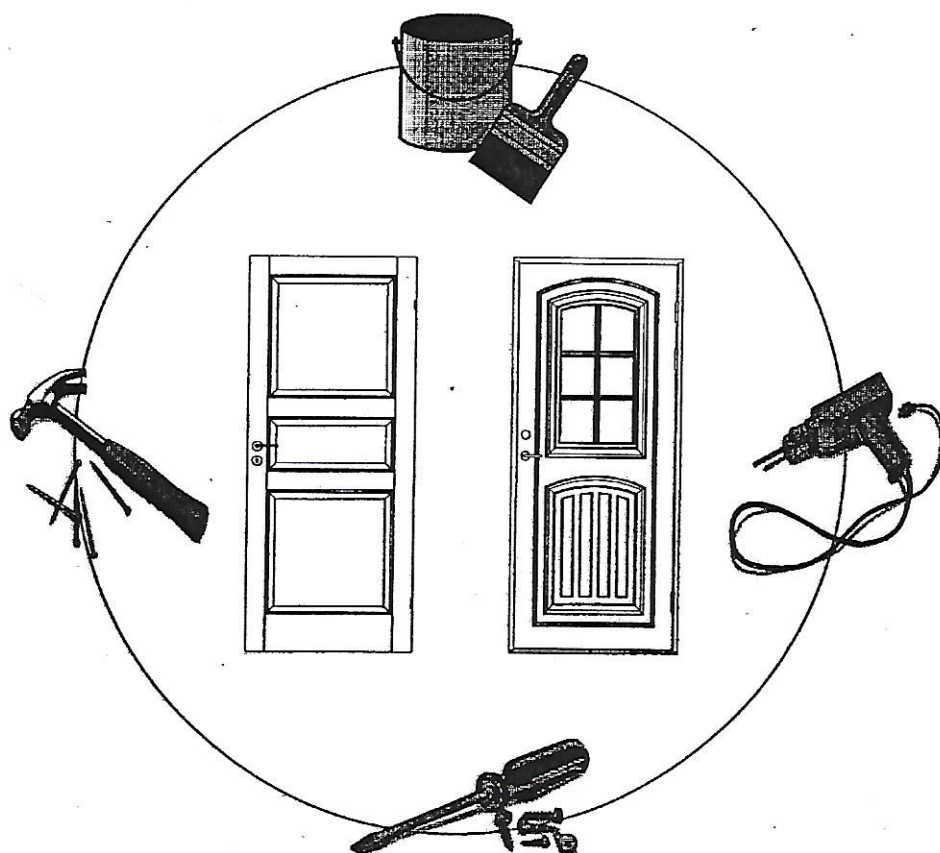

Anvendes bl.a. til kvalitetssikring

RENGØRINGSINSTRUKTION

Indvendige døre og malede karme

I første omgang rengøres malede og lakerede døre med klud og varmt vand. Efter behov kan anvendes de i husholdningen normalt forekommende vaske-, opvaske- og øvrige milde rengøringsmidler.

Man bør dog undgå skurepulver og lignende middel med slibende effekt. Fedtpletter, skosvælte og lignende tørres af med kunststof-cleaner. Stærkere opløsningsmidler må ikke anvendes.

Umiddelbart efter rengøring skal overfladen - uanset anvendte metoder - altid tørres af.

Tape, klistermærker etc.

Visse typer af tape og klistermærker har en tendens til at gå i kemisk forbandt med overfladebehandlingen på døre, og man bør derfor undgå at påsætte tape og klistermærker på overfladebehandlede døre.

Hvis man skal anvende tape eller klistermærker, bør man vælge laminatdøre.

VEDLIGEHOELSESVEJLEDNING

Færdigmaledede døre og karme til indvendig brug

Færdigmaledede døre og karme fra fabrik skal vedligeholdes med normal rengøring. Det kan dog være nødvendigt at reparere mekaniske skader og ridser.

Efterfølgende reparation kan foretages som følger:

- ① Større skader i karm og dør spartles med syntetisk spartelmasse.
- ② Pudsning med 150 - 240 sandpapir.
- ③ Maling af overfladen med syntetisk lakfarve glans 30-50.
- ④ Ved småreparationer har Swedoor reparationsmaling i standardfarve 13 = NCS S 1502Y-G50-Y og 14 = NCS 0502-Y.
- ⑤ Ved ridser i selve dørpladen (på fladen) anbefales en omlakering på værksted.



Døre til badeværelser

Døre til badeværelser skal forsegles i bund med syntetisk lak eller skibslak, hvis ikke dette er bestilt fra fabrik.

Døren skal aftørres efter badning, for at kondensvand ikke sætter sig i underkant af døren.

Forseglingen skal jævnligt vedligeholdes i bund. Bør vedligeholdes jævnligt, eller mindst 1 gang om året.

VEDLIGEHOELSESVEJLEDNING

Færdigmalede yderdøre

Færdigmalede yderdøre fra fabrik samt døre leveret ubehandlede til færdigma-
ling på byggepladsen, skal efter endt behandling vedligeholdes som øvrigt ud-
vendigt træværk.

Dog er det nødvendigt at være særlig omhyggelig med dørpladen, som ikke må
have mekaniske skader og i øvrigt overalt bør have en tætlukkende behandling,
således at fugten ikke trænger ind i finerens og i kanterne.

Efterfølgende vedligeholdelse kan foretages som følger:

- ① Mekaniske skader spartles med syntetisk spartelmasse.
- ② Pudsning med 150 - 240 sandpapir i træets åreretning.
- ③ Maling af overfladen med syntetisk lakfarve.

Yderdøre med glas

Alle yderdøre med glas skal vedligeholdes, således at alle forseglinger altid er
helt intakte. F.eks. kan anvendes klar silikone til udvendig brug.

RENGØRINGSINSTRUKTION

Plastkarme og Karisma karme

Plastkarmen rengøres almindeligvis med en fugtig klud.

Er karmen stadig ikke ren, kan der anvendes almindelige vaske- og opvaskemidler.

Er karmen fedtet og/eller har fedtet støv klæbet sig fast til karmen, kan karmprofilen rengøres med xylol eller toluol. Disse opløsningsmidler føres hos de fleste farvehandlere m.m.

RENGØRINGSINSTRUKTION

Tætningslister

Ved levering af hvide silikone tætningslister i døre og karme, kan det blive nødvendigt at rengøre disse på et tidspunkt. Alle forekommende milde vaske- og opvaskemidler kan anvendes.

VIGTIGT

Anvend aldrig petroleumbaserede produkter, idet der herved opstår risiko for, at gummilisten krymper.

Se endvidere informationsblad vedr. ventilation under døre (side 10).

SPARKEPLADE MED RUSTPLETTER

Alle vore sparkeplader er fremstillet af rustfrit stål.

Rustangreb kan imidlertid forekomme, enten som følge af kemisk påvirkning (saltsyre m.m.) eller fra luftens påvirkning i aggressivt eller saltholdigt miljø.

Et udtalt angreb fra syre kan kun vanskeligt reetableres, hvorimod påvirkning fra saltholdigt miljø let kan fjernes.

Vejledning i vedligeholdelse og rengøring af rustfri stål

Rustfri stål, der anvendes udendørs kræver et minimum af vedligeholdelse, hvis den omgivende atmosfære ikke er aggressiv overfor materialet, hvilket den vil være i nærheden af havet og i nærheden af industrier, der udsender forurenende produkter til atmosfæren.

Fejlagtig rengøring kan imidlertid skade materialet, således at begyndende rustangreb forstærkes.

Rengøring

Ligger Deres bolig i et udsat område, anbefaler vi at rengøre det rustfrie ca. 1 til 2 gange om måneden. I "renere" områder vil det være tilstrækkeligt med et par gange om året.

Rengøringsmidler

Næsten alle almindelige rengøringsmidler kan anvendes. Klorin og lignende klorholdige produkter bør dog undgås, fordi klor kan angribe rustfri stål. Skulle De alligevel foretrække klorholdige rengøringsmidler, skal De umiddelbart efter rengøringen skylle grundig med vand. Soda, borax og natriumperborat er udmærkede rengøringsmidler. Organiske opløsningsmidler som benzin, acetone, alkohol m.m. skader ikke rustfri stål. Det gør derimod saltsyre, som aldrig må anvendes.

Rengøringsværktøj

Alle almindelige børster, svampe og klude kan anvendes. De specielle grydesvampe af typen Scotch-Brite kan også anvendes uden problemer ved fastsiddende snavs.



Advarsel

Anvend aldrig ståluld eller lignende til rengøring og vedligeholdelse af rustfri stål. Almindeligt jern laver jernafsmitning på rustfri stål og starter dermed et korrosionsangreb på den rustfrie overflade.

Rengøringsmetoder

- ① Den letteste og mest effektive metode til rengøring og vedligeholdelse af rustfri stål er regelmæssig skylning med rent vand i rigelige mængder. Følges denne simple regel, er det sjældent nødvendigt at foretage sig yderligere.
- ② Er det rustfrie stål blevet snavset af jord, støv m.m. foretages rengøring med almindelige rengøringsmidler og en blød børste eller svamp, med efterfølgende skylning med rent vand.
- ③ Er skaden sket og den rustfrie overflade ikke er rustfri mere, men har fået et brunligt skær af rust, er det endnu ikke for sent at reetablere den rustfrie overflade.

En Scotch-Brite grydesvamp dyppes i vand og med denne svamp skures den rustfrie overflade til rusten er væk.

CYLINDRE OG CYLINDERTILBEHØR


Swedoor døre

For at hjælpe Dem i det daglige arbejde med Swedoor døre, er her nogle oplysninger, som skal anvendes ved bestilling af cylindertilbehør til vore døre.


Lås type ASSA/RUKO 560/565 eller lignende i modulserien.

- * Dørtype MS/L 40 mm dørtykkelse C-mål = 20 mm
(almindelig massivdør og BD30 dør)
- * Dørtype MS/PL 64 mm dørtykkelse C-mål = 45 mm
(entredør BD30/35dB)
- * Dørtype MS/NL 64 mm dørtykkelse C-mål = 45 mm
(BD60 dør)

Samme informationsblad er tilsendt landets førende tilbehørsleverandører, men gem det alligevel og opgiv målene ved bestilling.



40 mm almindelig massivdør
type MS/F. Låsekassen er
centreret.
C-mål = 20 mm.



64 mm entredør eller BD60 dør
type MS/P eller MS/N.
C-mål = 45 mm.

INDVENDIGE DØRE

Døre til toiletter, badeværelser m.m.

Ifølge Bygningsreglementet kapitel 11, skal der være ventilation til toiletter og lignende sidestillede rum. Bygningsreglementet foreskriver 100 cm² fri åbning såfremt ventilationen skabes via døren.

Swedoor har 2 standardløsninger, som klarer disse krav (se ventilation under døre).

Ved projektering af toiletter og baderum bør det endvidere påpeges, at normale indvendige døre ikke kan tåle, at bruseren igennem længere tid sprøjter direkte på overfladen. Endvidere vil konstant fugtpåvirkning øge skade på døren, hvorfor yderligere ventilation kan være nødvendig.



Tænk på døren!




Placér bruseren hensigtsmæssigt!

Døre til badeværelser skal forsegles i bund med syntetisk lak eller skibslak, hvis ikke dette er bestilt fra fabrik.

Døren skal aftørres efter badning, for at kondensvand ikke sætter sig i underkant af døren.

Forseglingen skal jævnligt vedligeholdes i bund. Bør vedligeholdes jævnligt, eller mindst 1 gang om året.

VENTILATION UNDER DØRE

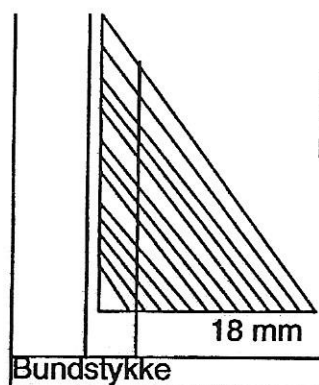

Bundstykke placeret under karmsidestykkerne.
18 mm luft under døren.
Karmyderhøjde 2105 mm.

Bundstykke placeret mellem karmsidestykkerne.
Dørplade afkortet 12 mm i underkanten.
15 mm luft under døren.
Karmyderhøjde 2090 mm.

